

esigenza installativa. Lo standard di alimentazione è 90~245 VAC.


Assicurarsi che l'alimentazione predisposta sia in accordo con le indicazioni apposte sulle terminazioni elettriche dello strumento

Il trasmettitore può essere alimentato (singolarmente) da due tipologie di fonti : 90~245VAC or 10-36VDC

1.2.2. Collegamenti elettrici

Connettere alimentazione AC power (90-245V) oppure DC power (10-36V), Relay Output, OCT Output, Analog Input, Transducer wiring, 4-20mA Output, RS232 Output, RS485 Output.

Cavo trasduttori : "-" ("negativo") cavo nero, "+" ("positivo") cavo rosso e "schermo".

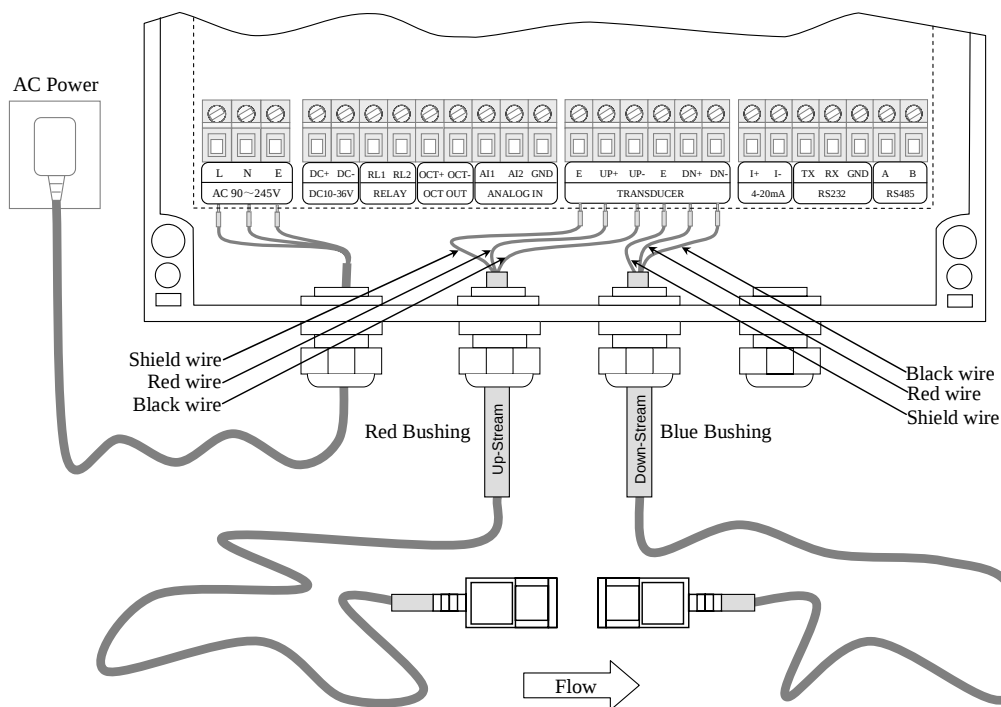

Warning

Effettuare il cablaggio in assenza di alimentazione.


Utilizzare alimentazione AC o DC. **NON CONNETTERE AC e DC contemporaneamente**

1.3. All'accensione


All'accensione lo strumento eseguirà l'autodiagnosi e se verrà riscontrato qualche errore apparirà un codice di errore sul display (riferirsi alla tabella – Errori di Diagnostica). Dopodiché lo strumento entrerà in funzione automaticamente in accordo alla precedente parametrizzazione (valori di fabbrica).

Se l'installazione sensori è già stata preventivamente effettuata si potrà monitorare la bontà del guadagno selezionando M01. Dopo che S1, S2, S3, S4 saranno visualizzati sul display (in alto a sinistra), il sistema attiverà la condizione di misura normale in automatico che sarà indicata dalla presenza sul display del codice "*R" (in alto a destra).


Dimensions Drawing

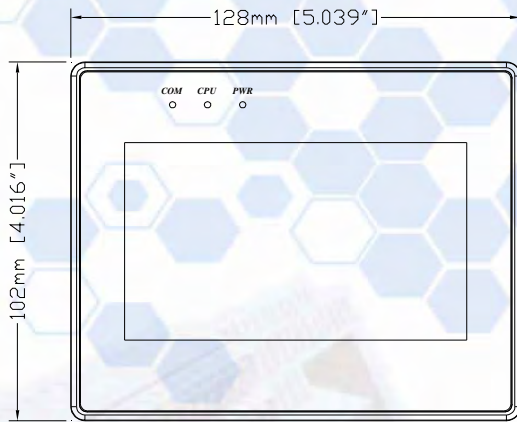


Front View

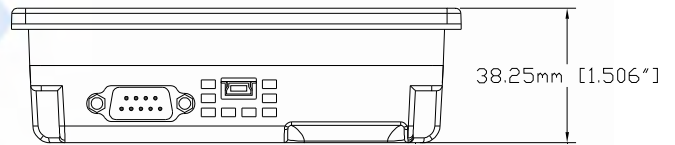

Bottom View

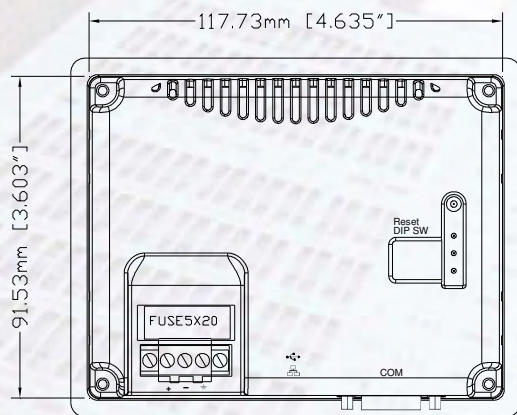


Rear View

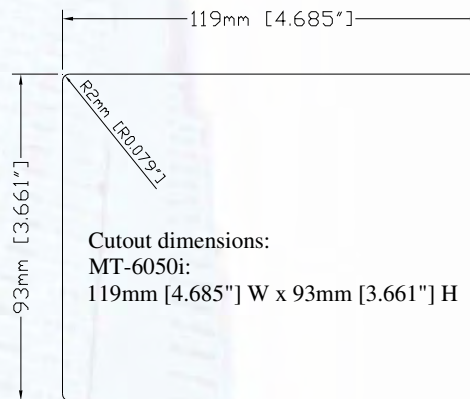

Pin Designations

Pin assignment of the 9 Pin, Male, SUB-D
Com1[RS-232], Com1[RS-485 2w/4w], Com3[RS-485]



Pin#	Com1[RS485]		Com1[RS232]	Com3[RS485]
	4 wire	2 wire		
1	Rx-	Data-		
2	Rx+	Data+		
3	Tx-			
4	Tx+			
5	Signal Ground (GND)			
6			Transmit(TxD)	
7				Data-
8				Data+
9			Receive(RxD)	

Ordering Information

- ❑ **MT6050i:**
4.3" TFT LCD HMI, 128MB flash memory/64MB DDR2 RAM on board.
- ❑ **RZCMT6100:**
MT6000/8000 i series download cable / Mini USB to USB 2.0 100 cm
- ❑ **RP0005050:**
4.3" Protective Sheet