

Codice: OPV-1SDI

LIMITATORE DI SOVRATENSIONE VIDEO OPV-1SDI

Netto: 19.06 EUR Lordo: 23.44 EUR

Il limitatore di sovratensione video OPV-1SDI protegge efficacemente la linea di trasmissione consentendo di portare via la corrente di picco a terra, in modo da garantire un'adeguata protezione contro le sovratensioni dei dispositivi elettronici. Le nostre statistiche raccolte nel corso di molti anni dimostrano che circa il 25% di danni alle apparecchiature elettroniche sono causati da sovratensioni.

OPV-1SDI non compromette la qualità del segnale ed è un dispositivo passivo che non richiede alimentazione.

NOTA! Prima dell'installazione, leggere le istruzioni seguenti: I lavori di installazione non possono essere effettuati durante la tempesta. OPV-1SDI va collegato a un impianto di terra efficiente. Il limitatore deve essere collocato il più vicino possibile al dispositivo protetto. OPV-1SDI richiede un collegamento corretto. Il dispositivo protetto va collegato al connettore BNC di "DEVICE" - USCITA. La presa BNC di "LINE" va collegata alla linea di trasmissione in cui può verificarsi una sovratensione.



SPECIFICHE

Standard:	HD-SDI, HD-TVI, HD-CVI, AHD, PAL, SECAM, NTSC
Linea protetta:	Coassiale
Tensione di soglia:	> 5 V
Corrente massima di scarica:	1 kA (8/20µs)
Tempo di risposta:	< 1 ns
Velocità di trasmissione:	1.485 Gb/s HD-SDI SMPTE-292M
Perdita di inserzione:	1.1 dB
Messa a terra:	Indiretta, attraverso un cavo inserito
Tipo di connettore d'ingresso:	presa BNC
Tipo di connettore di uscita:	Connettore BNC
Lunghezza del cavo di messa a terra:	0.5 m
Uso destinato:	<ul style="list-style-type: none">• telecamere HD-SDI• Registratori HD-SDI• monitor SDI• CCTV• CATV
Temperatura di funzionamento:	- 20 °C ... 55 °C
Umidità relativa ambiente ammissibile:	< 95 %
Peso:	0.07 kg
Dimensioni:	64 x 25 x 25 mm
Garanzia:	2 anni

PRESENTAZIONE

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 866 71 48 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail:shop@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00


Connettori del dispositivo:




Connettori del dispositivo:




Modo di funzionamento:

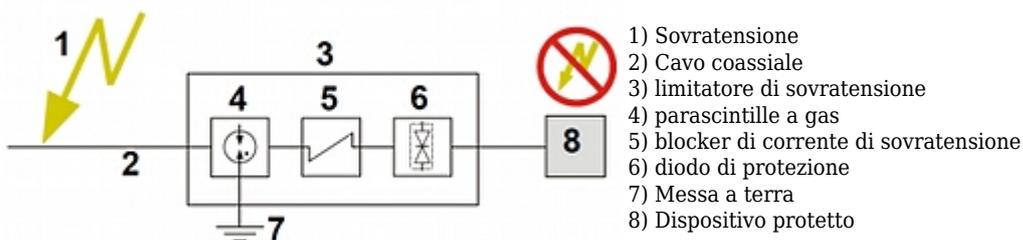

Schema di collegamento:

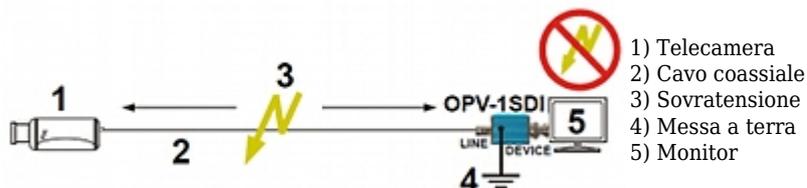

Per proteggere completamente tutti i dispositivi collegati alla linea contro le sovratensioni, utilizzare lo schema qui sotto:

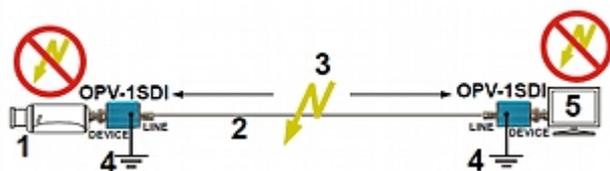

- 1) Telecamera
- 2) Cavo coassiale
- 3) Sovratensione
- 4) Messa a terra
- 5) Monitor

I NOSTRI TEST

Risposta in frequenza-ampiezza (RF PWR OUT = 0 dBm):



PARAMETRI DELLA CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 100x70x35 mm	Confezione: Folia	Peso lordo: 0.08 kg
--------------------------------------	-------------------	---------------------