



1 Installazione modem MC55i in Windows 8


Dalla procedura di gestione periferiche, menù Action → Add legacy hardware.

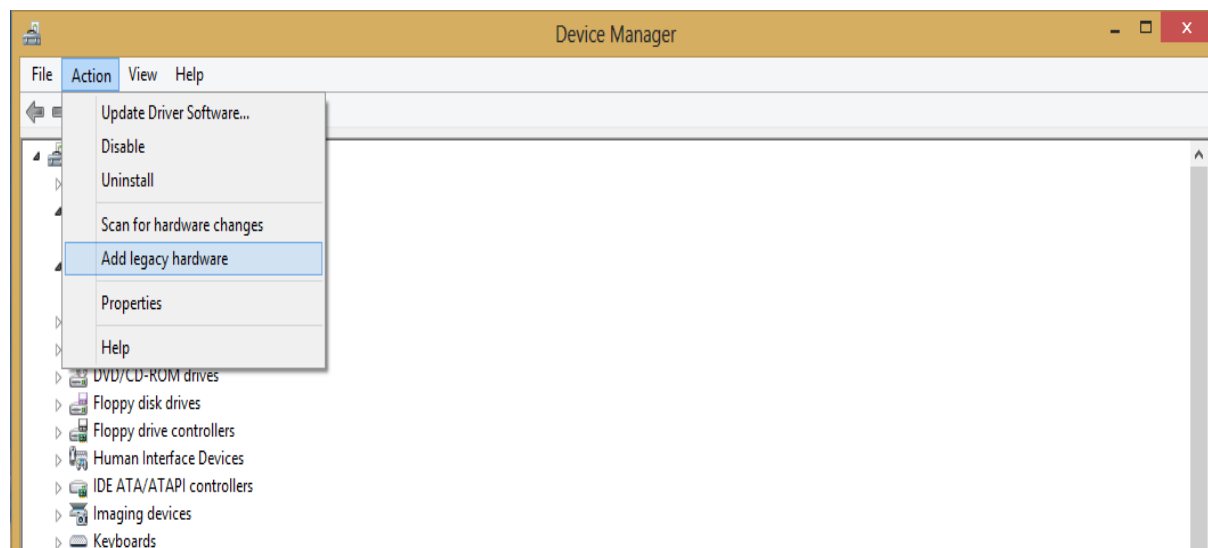


Selezionare manualmente l'hardware da installare

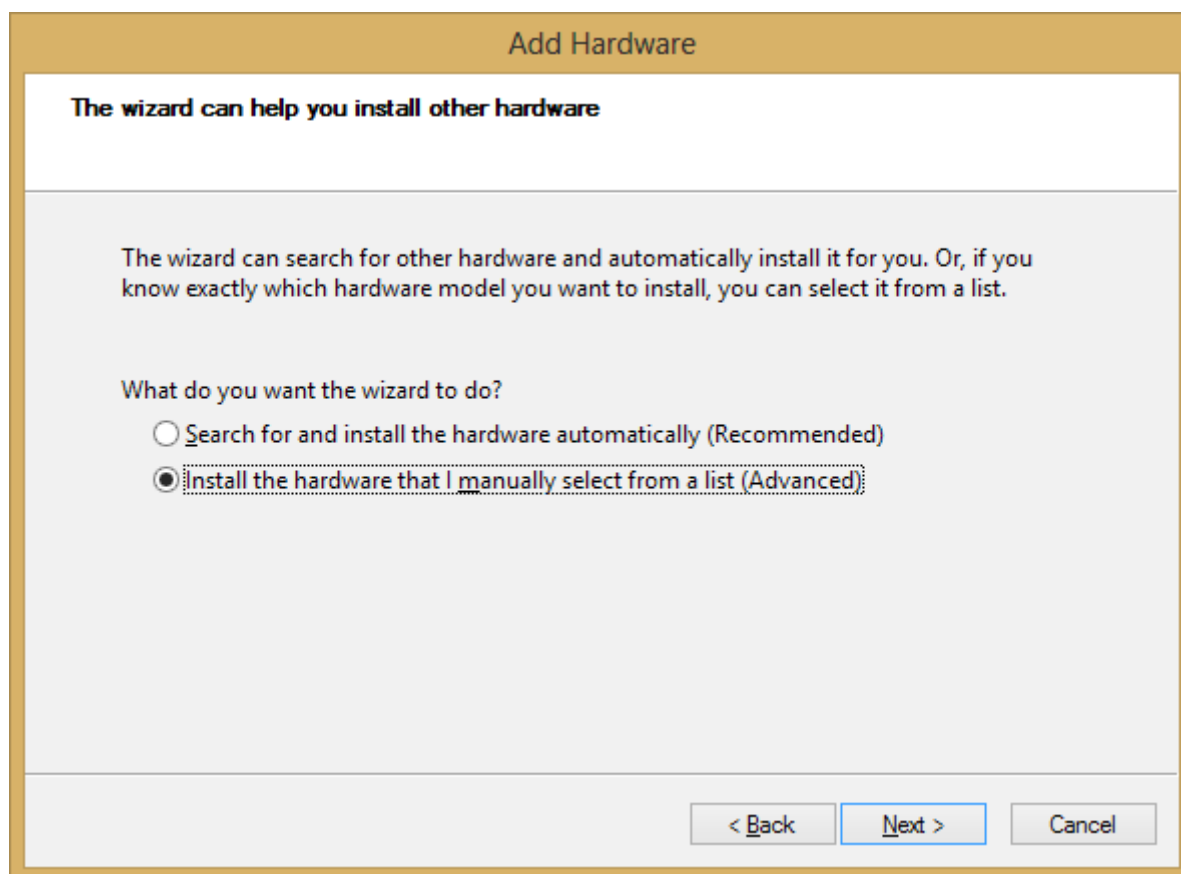


Scegliere Modems.

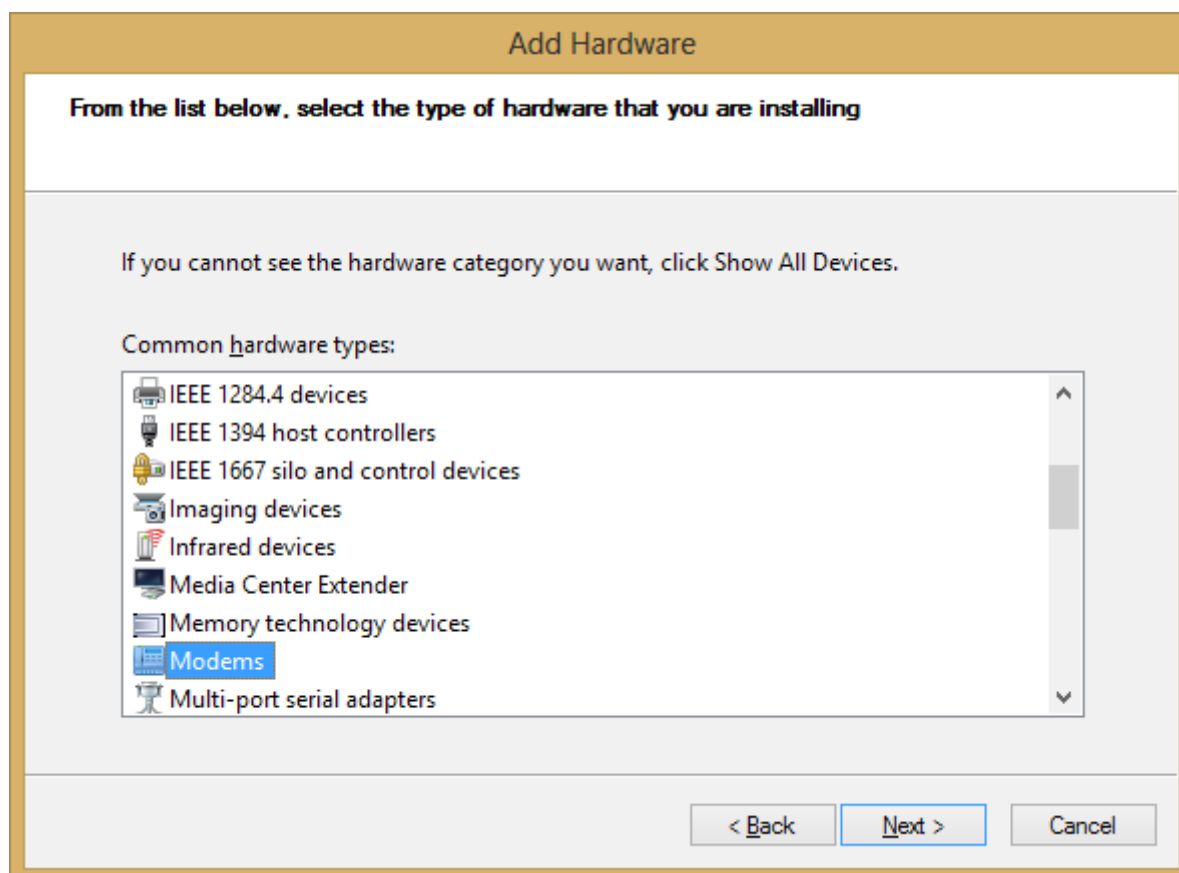


Selezionare l'opzione per non identificare il modem in automatico.

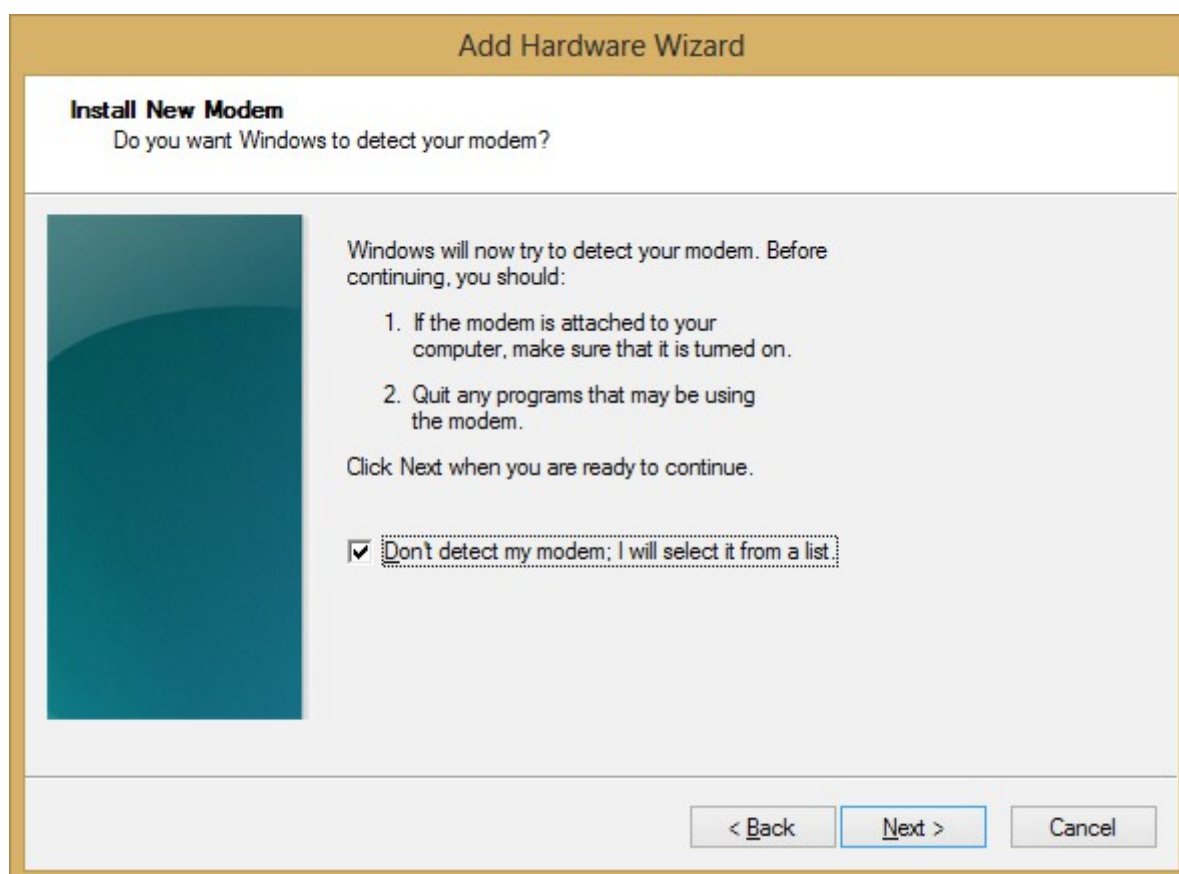

Scegliere l'opzione di ricerca driver da disco definendo il percorso in cui si trova il file *.inf, e selezionare l'opzione modem Cinterion generico.

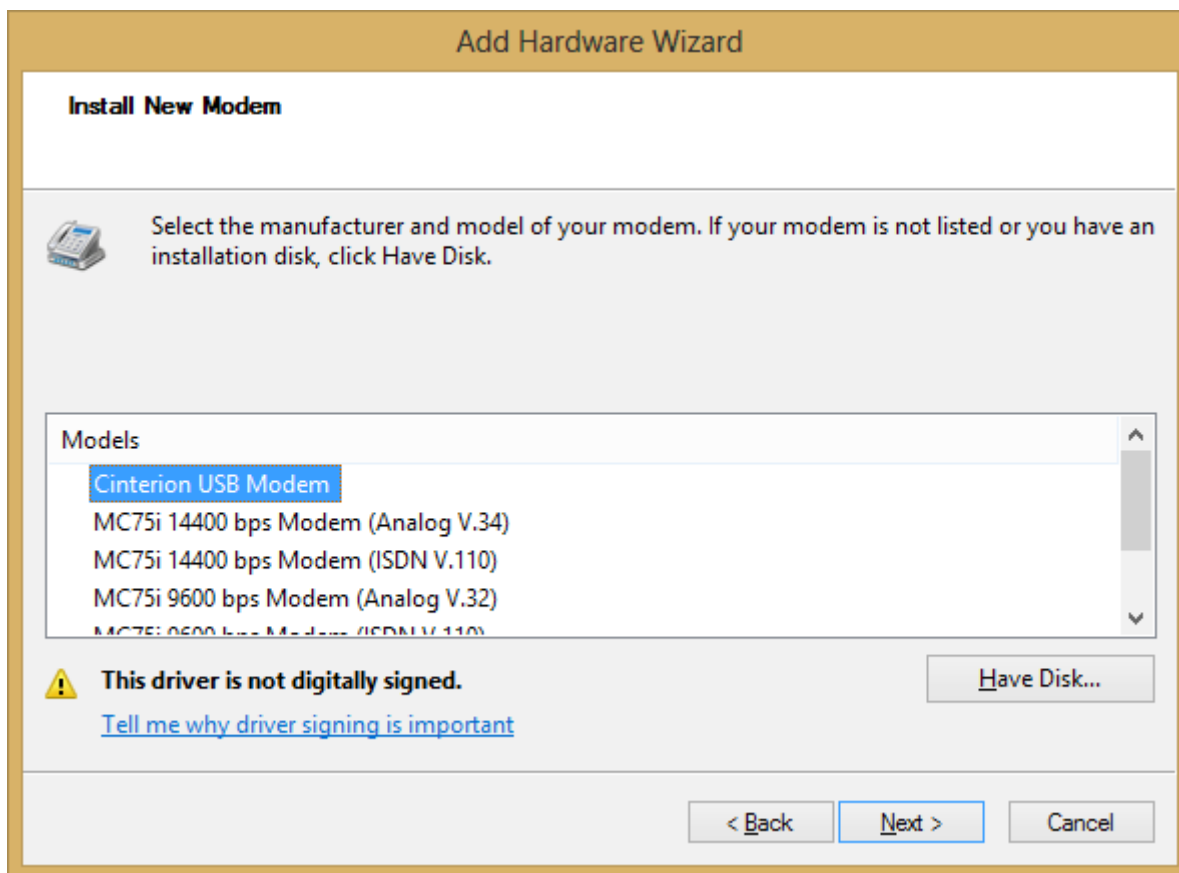

Definire la porta COM a cui il modem è connesso.

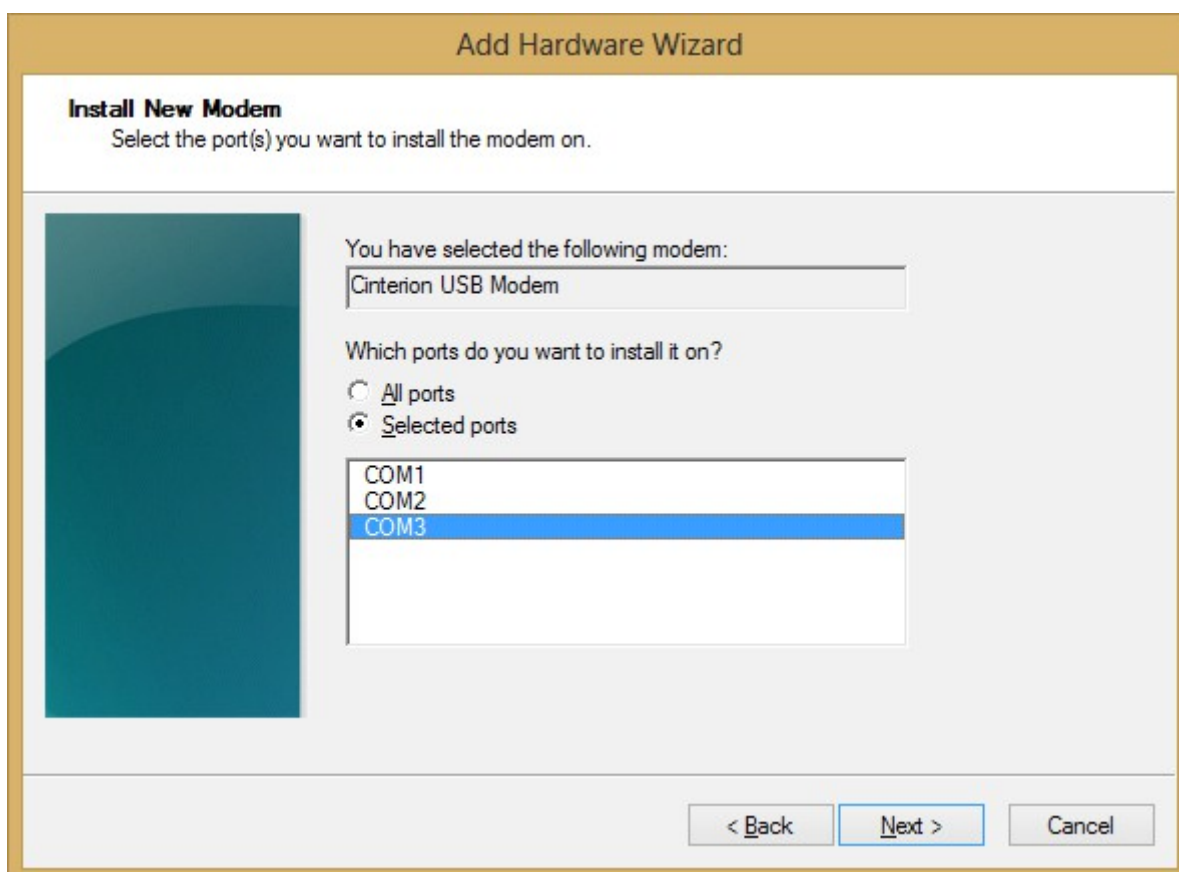

Terminata l'installazione il modem verrà elencato nell'elenco delle periferiche.

